


# RX Spider

**ACCUREX**

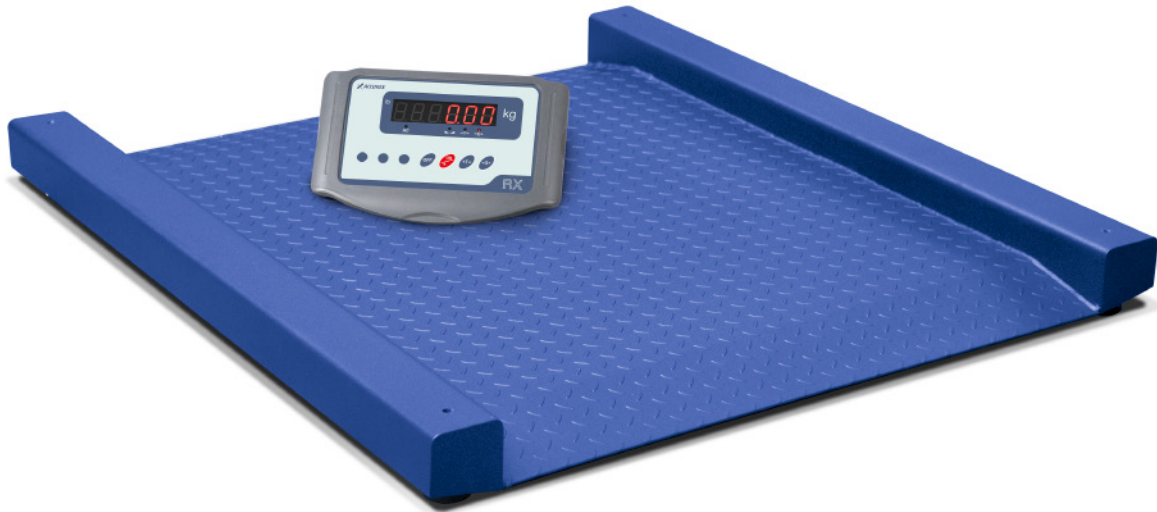

## Báscula de bajo perfil con rampas

Con solamente 35 mm de altura y rampas integradas, para pesaje de carros y estanterías con ruedas.

- Plataforma extraplana con 4 sensores de carga.
- Instalación sobresuelo, con rampas integradas en la superficie de pesaje.
- Chapa lagrimada de 5 mm de espesor, con tratamiento epoxy.
- Células de carga OIML R-60 clase C en acero niquelado y protección IP67.
- Con indicador RX de display LED y cable de 400 cm de longitud.
- Pies regulables en altura para adaptarla a la superficie de uso.

Los modelos de báscula RX Spider de Accurex son productos para uso profesional, soportan trato duro y intensivo. Están fabricados con estructura de acero lacado y con indicador electrónico RX de gran fiabilidad.

El indicador RX con 4 metros de longitud del cable se puede situar a distancia de la plataforma. La respuesta de la pesada es sumamente rápida, en menos de 2 segundos muestra el peso estable con precisión.





## Funciones operativas

- Ajuste del cero.
- Tarado de contenedores con memoria de la tara.

Se alimenta con red de 220V y también con su batería interna incluida que se recarga por el mismo cable de red. Mientras se está utilizando la báscula conectada a la red se está realizando la recarga de su batería, de forma simultánea.

Función de ajuste del cero. Con la pulsación de una tecla se puede realizar la puesta a cero del equipo

Función de tarado. Se puede descontar el peso de un carro, estantería vacía o cualquier otro contenedor con la pulsación de la tecla de tara.

Calibración de serie. El equipo se suministra debidamente calibrado y ajustado por nuestro laboratorio de calibración situado en Barcelona (auditado anualmente por organismo notificado europeo NMI).

## Características técnicas

| Modelo                           | RX Spider 88-300                 | RX Spider 88-600 | RX Spider 1010-300 | RX Spider 1010-600 | RX Spider 1212-600 | RX Spider 1212-1.5T |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Referencia                       | 71757                            | 71758            | 71759              | 71760              | 71761              | 71762               |
| Capacidad                        | 300 kg                           | 600 kg           | 300 kg             | 600 kg             | 600 kg             | 1500 kg             |
| Resolución                       | 50 g                             | 100 g            | 50 g               | 100 g              | 100 g              | 200 g               |
| Unidades de pesada               | kg                               |                  |                    |                    |                    |                     |
| Alimentación                     | Red 220V 50 Hz                   |                  |                    |                    |                    |                     |
| Temperatura de trabajo           | 0°C / +40°C                      |                  |                    |                    |                    |                     |
| Estructura                       | Acero con pintura epoxy al horno |                  |                    |                    |                    |                     |
| Sensores de carga                | 4 unidades H8C Rebel             |                  |                    |                    |                    |                     |
| Caja de conexiones               | ABS con protección IP65          |                  |                    |                    |                    |                     |
| Grosor chapa superior (mm)       | 5                                |                  |                    |                    |                    |                     |
| Dim. área pesada (mm)            | 800x800                          |                  | 1000x1000          |                    | 1200x1200          |                     |
| Dim. área pesada con rampas (mm) | 800x1100                         |                  | 1000x1300          |                    | 1200x1500          |                     |
| Dimensiones totales (mm)         | 1100x1000x110                    |                  | 1300x1200x110      |                    | 1500x1400x110      |                     |
| Altura (mm)                      | 35                               |                  |                    |                    |                    |                     |
| Peso neto plataforma (kg)        | 92                               |                  | 122                |                    | 142                |                     |
| Dim. embalaje (mm)               | 1110x1010x120                    |                  | 1310x1210x120      |                    | 1510x1410x120      |                     |
| Peso total con embalaje (kg)     | 110                              |                  | 140                |                    | 165                |                     |
| PVP (€)                          | 515,00                           | 515,00           | 545,00             | 545,00             | 605,00             | 605,00              |

## Dimensiones exteriores (mm)

